


# DALEX

## SCHWEISSTECHNIK

### EURO X – UND C – ZANGEN

DALEX bietet modernste Roboterschweißzangen Euro X und Euro C mit servomotorischen und pneumatischen Antrieben für den Einsatz in der metallverarbeitende sowie in der Automobil- und Zuliefererindustrie.

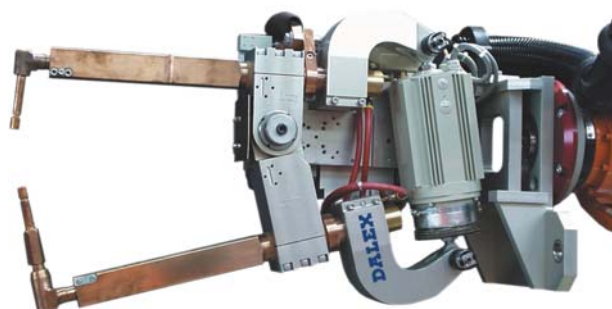


Euro X- Zange

### TECHNISCHE DATEN Euro X (klein) Euro X (groß) Euro C (klein) (BEISPIEL)

Armabstand:	275 – 450 mm	350 – 650 mm	75 / 100 mm
Elektrodenarmaufnahme:	50 mm	60 mm	35 / 45 / 50 mm
Vorhub / Arbeitshub:	100 / 30 mm	100 / 30 mm	50 / 46 mm (100 / 46 mm Zylinderhub)

Elektrodenkräfte bei 10 bar Druck und 500 mm Ausladung:

Ø Zylinder:	80 mm 250 daN	100 mm 400 daN	70 mm 390 daN
Ø Zylinder:	100 mm 410 daN	125 mm 660 daN	90 mm 640 daN

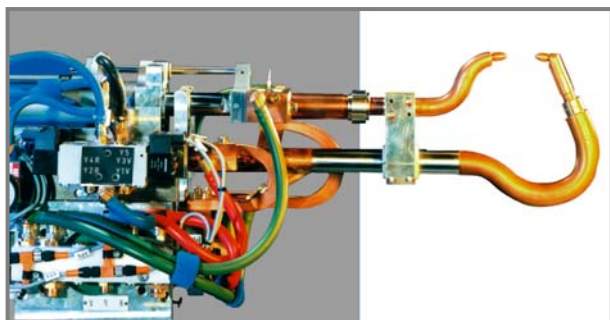

Euro C - Zange

### TRANSFORMATORENTYPEN

NF: 54, 73, 92 kVA  
MF: 80, 90, 100, 130, 180, 250 kVA

### ZANGENANBINDUNGEN

Trafokonsolen und Schnellwechsellvorrichtungen je nach Anwendungsfall