




TECHNISCHE DATEN


Typ	PMS 32-5
Ausführung	C-EH
Anschlußspannung	400 Volt, 50 Hz
Nennleistung bei 50 % ED	200 kVA
Maschinenausladung	350 mm
Elektrodenkraft	2 x 100 – 600 daN
Hub	90 mm

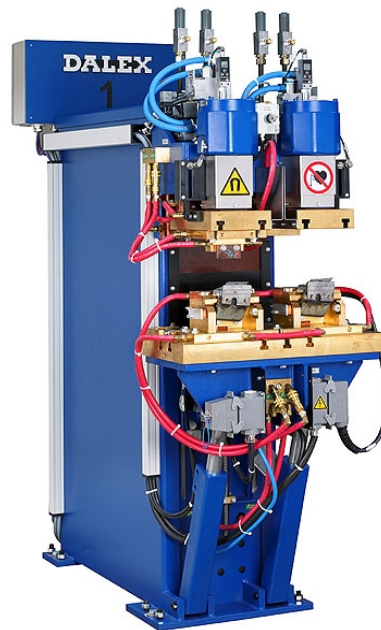

DALEX-Buckelschweißmaschine
in Doppelkopfausführung

TECHNISCHE MERKMALE

- Sondermaschinengestell mit Spezial-Ausleger zur Aufnahme der 2 Stück Einfachhubzylinder quer zur Maschine im Abstand von ca. 260 mm angeordnet
- Spezial-Pressentisch unten mit Sonderspannplatte
- Modifizierter Sekundärkreis und Pneumatikkreis für zwei Schweißzylinder und Werkzeugbetrieb

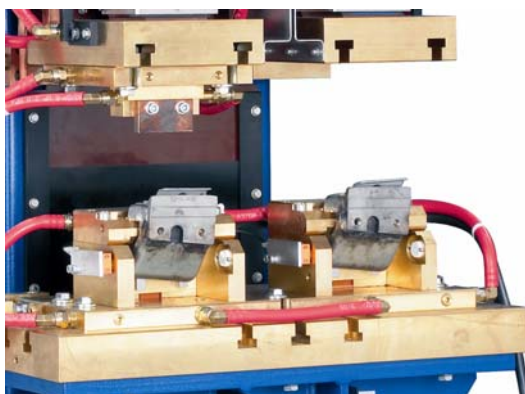

SPEZIAL-DOPPEL-BUCKEL-SCHWEISSWERKZEUG

- Doppel-Buckelschweißwerkzeug zum Buckelschweißen von Verbindungsteil an Scharnierverstärkung.
- Die Schweißwerkzeuge sind konzipiert für das automatische Einlegen und Entnehmen der Schweißteile über Handling